

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

| | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|
| Nombre del edificio | Bloque 1 y 1A de 3 de promoción de 74 viviendas, aparcamiento, trasteros, piscina | | |
| Dirección | AVD.Amanecer de España, C/ Guitarrista Tárrega, C/ Salvador Salvá | | |
| Municipio | Jávea/Xàbia | Código Postal | 03730 |
| Provincia | Alicante/Alacant | Comunidad Autónoma | Comunidad Valenciana |
| Zona climática | B4 | Año construcción | Posterior a 2013 |
| Normativa vigente (construcción / rehabilitación) | CTE HE 2013 | | |
| Referencia/s catastral/es | 4475719BC5947N0001EQ | | |


Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio de nueva construcción | <input type="checkbox"/> Edificio Existente |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda <input type="checkbox"/> Unifamiliar <input checked="" type="checkbox"/> Bloque <input checked="" type="checkbox"/> Bloque completo <input type="checkbox"/> Vivienda individual | <input type="checkbox"/> Terciario <input type="checkbox"/> Edificio completo <input type="checkbox"/> Local |

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

| | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|
| Nombre y Apellidos | Gerardo Sánchez Quesada | NIF/NIE | CIF |
| Razón social | Gerardo Sánchez Quesada | NIF | 48366030C |
| Domicilio | Luis Gonzaga Llorente 4 | | |
| Municipio | Elche/Elx | Código Postal | 03202 |
| Provincia | Alicante/Alacant | Comunidad Autónoma | Comunidad Valenciana |
| e-mail: | estudio@geararquitectos.es | Teléfono | 966674318 |
| Titulación habilitante según normativa vigente | Arquitecto | | |
| Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: | HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha 3-mar-2017 | | |

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

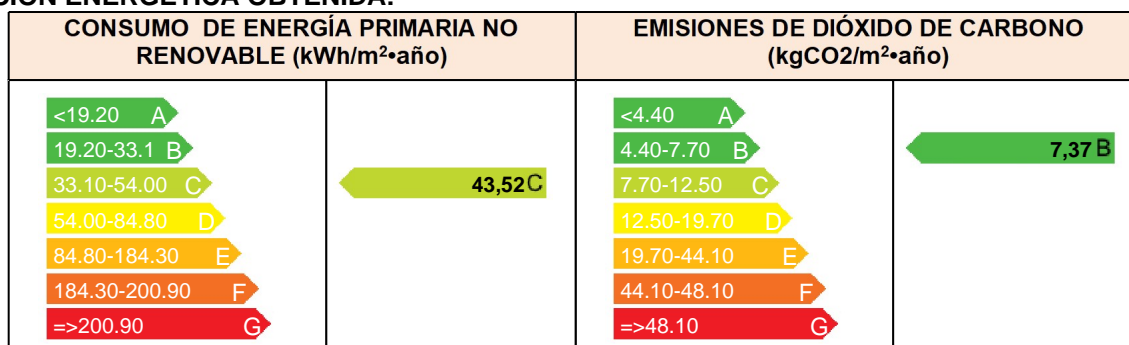

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 27/03/2020

Firma del técnico certificador:

- Anexo I.** Descripción de las características energéticas del edificio.
- Anexo II.** Calificación energética del edificio.
- Anexo III.** Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
- Anexo IV.** Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

| | |
|---|---------|
| Superficie habitable (m²) | 2676,88 |
|---|---------|

| Imagen del edificio | Plano de situación |
|---------------------|--------------------|
| | |

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

| Nombre | Tipo | Superficie (m ²) | Transmitancia (W/m ² K) | Modo de obtención |
|---------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Cubierta | Cubierta | 772,56 | 0,34 | Usuario |
| Fachada Tipo | Fachada | 68,50 | 0,27 | Usuario |
| Fachada Tipo | Fachada | 189,61 | 0,27 | Usuario |
| Fachada Tipo | Fachada | 134,81 | 0,27 | Usuario |
| Fachada Tipo | Fachada | 162,75 | 0,27 | Usuario |
| Fachada Tipo | Fachada | 287,33 | 0,27 | Usuario |
| Fachada Tipo | Fachada | 131,60 | 0,27 | Usuario |
| Forjado tipo | Fachada | 764,42 | 2,41 | Usuario |
| Muro parking | Suelo | 32,71 | 0,62 | Usuario |
| Muro parking | Suelo | 88,39 | 0,62 | Usuario |
| Muro parking | Suelo | 38,88 | 0,62 | Usuario |
| Muro parking | Suelo | 60,52 | 0,62 | Usuario |
| Muro parking | Suelo | 105,43 | 0,62 | Usuario |
| Muro parking | Suelo | 42,70 | 0,62 | Usuario |
| Fachada nucleo vert | Fachada | 22,00 | 2,47 | Usuario |
| Fachada nucleo vert | Fachada | 57,28 | 2,47 | Usuario |

Huecos y lucernarios

| Nombre | Tipo | Superficie (m ²) | Transmitancia (W/m ² K) | Factor Solar | Modo de obtención transmitancia | Modo de obtención factor solar |
|--------|-------|------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| NORTE | Hueco | 40,32 | 1,90 | 0,42 | Usuario | Usuario |
| NORTE | Hueco | 106,68 | 1,90 | 0,42 | Usuario | Usuario |
| NORTE | Hueco | 22,40 | 1,90 | 0,42 | Usuario | Usuario |
| SUR | Hueco | 20,72 | 1,90 | 0,42 | Usuario | Usuario |

Huecos y lucernarios

| Nombre | Tipo | Superficie (m ²) | Transmitancia (W/m ² K) | Factor Solar | Modo de obtención transmitancia | Modo de obtención factor solar |
|--------|-------|------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| SUR | Hueco | 79,32 | 1,90 | 0,42 | Usuario | Usuario |
| SUR | Hueco | 134,40 | 1,90 | 0,42 | Usuario | Usuario |
| SUR | Hueco | 16,80 | 1,90 | 0,42 | Usuario | Usuario |

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

| Nombre | Tipo | Potencia nominal (kW) | Rendimiento Estacional (%) | Tipo de Energía | Modo de obtención |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS36_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS37_EQ3_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS38_EQ4_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS39_EQ5_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS40_EQ6_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS41_EQ7_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS42_EQ8_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS43_EQ9_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 9,00 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS44_EQ10_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS45_EQ11_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS46_EQ12_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS47_EQ13_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS48_EQ14_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 9,00 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS49_EQ15_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS50_EQ16_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |

Generadores de calefacción

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|--------|------------------------|------------|
| SIS51_EQ17_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS52_EQ18_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS53_EQ19_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS54_EQ20_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS55_EQ21_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS56_EQ22_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS57_EQ23_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 9,00 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS58_EQ24_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS59_EQ25_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS60_EQ26_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS61_EQ27_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS62_EQ28_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS63_EQ29_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS64_EQ30_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS65_EQ31_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS66_EQ32_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 9,00 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS67_EQ33_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS68_EQ34_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS69_EQ35_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS70_EQ36_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 203,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| Sistema de sustitución | Sistema de rendimiento estacional constante | - | 203,00 | GasNatural | PorDefecto |
| TOTALES | | 263,20 | | | |

Generadores de refrigeración

Generadores de refrigeración

| Nombre | Tipo | Potencia nominal (kW) | Rendimiento Estacional (%) | Tipo de Energía | Modo de obtención |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS36_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS37_EQ3_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS38_EQ4_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS39_EQ5_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS40_EQ6_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS41_EQ7_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS42_EQ8_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS43_EQ9_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 9,00 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS44_EQ10_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS45_EQ11_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS46_EQ12_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS47_EQ13_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS48_EQ14_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 9,00 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS49_EQ15_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS50_EQ16_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS51_EQ17_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS52_EQ18_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS53_EQ19_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS54_EQ20_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS55_EQ21_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |

Generadores de refrigeración

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|--------|------------------------|------------|
| SIS56_EQ22_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS57_EQ23_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 9,00 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS58_EQ24_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS59_EQ25_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS60_EQ26_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS61_EQ27_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS62_EQ28_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS63_EQ29_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS64_EQ30_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS65_EQ31_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS66_EQ32_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 9,00 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS67_EQ33_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS68_EQ34_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS69_EQ35_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS70_EQ36_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto | Expansión directa aire-aire bomba de calor | 7,10 | 178,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| Sistema de sustitución | Sistema de rendimiento estacional constante | - | 178,00 | ElectricidadPeninsular | PorDefecto |
| TOTALES | | 263,20 | | | |

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

| | |
|---|--------|
| Demanda diaria de ACS a 60° C (litros/día) | 196,00 |
|---|--------|

| Nombre | Tipo | Potencia nominal (kW) | Rendimiento Estacional (%) | Tipo de Energía | Modo de obtención |
|---|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto | Expansión directa bomba de calor aire-agua | 1,78 | 428,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| SIS2_EQ3_EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto | Expansión directa bomba de calor aire-agua | 1,80 | 428,00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

| | |
|--|--------|
| Demanda diaria de ACS a 60° C (litros/día) | 196,00 |
|--|--------|

| Nombre | Tipo | Potencia nominal (kW) | Rendimiento Estacional (%) | Tipo de Energía | Modo de obtención |
|--------|------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
|--------|------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

(No aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

(No aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

| Nombre | Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado (%) | | | Demanda de ACS cubierta (%) |
|-----------------------|---|---------------|-------------|-----------------------------|
| | Calefacción | Refrigeración | ACS | |
| Sistema solar térmico | - | - | - | 0,00 |
| TOTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Eléctrica

| Nombre | Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año) |
|--------------------|--|
| Panel fotovoltaico | 0,00 |
| TOTALES | 0 |

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

| | | | |
|----------------|----|-----|--------------------------------|
| Zona climática | B4 | Uso | CertificacionVerificacionNuevo |
|----------------|----|-----|--------------------------------|

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

| INDICADOR GLOBAL | INDICADORES PARCIALES | | | |
|--|---|---|---|--|
| | 7,37 B | | CALEFACCIÓN | |
| | <i>Emisiones calefacción (kgCO₂/m² año)</i> | B | <i>Emisiones ACS (kgCO₂/m² año)</i> | |
| | 1,90 | | 2,24 | |
| | REFRIGERACIÓN | | ILUMINACIÓN | |
| <i>Emisiones globales (kgCO₂/m² año)¹</i> | <i>Emisiones refrigeración (kgCO₂/m² año)</i> | C | <i>Emisiones iluminación (kgCO₂/m² año)</i> | |
| | 3,23 | | - | |

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

| | kgCO ₂ /m ² .año | kgCO ₂ /año |
|--|--|------------------------|
| <i>Emisiones CO₂ por consumo eléctrico</i> | 7,37 | 19735,90 |
| <i>Emisiones CO₂ por combustibles fósiles</i> | 0,00 | 0,00 |

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

| INDICADOR GLOBAL | INDICADORES PARCIALES | | | |
|---|---|---|---|--|
| | 43,52 C | | CALEFACCIÓN | |
| | <i>Energía primaria no renovable calefacción (kWh/m²año)</i> | B | <i>Energía primaria no renovable ACS (kWh/m²año)</i> | |
| | 11,24 | | 13,22 | |
| | REFRIGERACIÓN | | ILUMINACIÓN | |
| <i>Consumo global de energía primaria no renovable (kWh/m²año)¹</i> | <i>Energía primaria no renovable refrigeración (kWh/m²año)</i> | C | <i>Energía primaria no renovable iluminación (kWh/m²año)</i> | |
| | 19,06 | | - | |

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

| DEMANDA DE CALEFACCIÓN | DEMANDA DE REFRIGERACIÓN |
|--|--|
| | |
| | |
| <i>Demanda de calefacción (kWh/m²año)</i> | <i>Demanda de refrigeración (kWh/m²año)</i> |

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

| CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/m ² •año) | EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (kgCO ₂ /m ² •año) |
|---|--|
| <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;"><19.20 A</div> <div style="background-color: #8BC34A; color: white; padding: 2px; text-align: center;">19.20-33.1 B</div> <div style="background-color: #FFEB3B; color: white; padding: 2px; text-align: center;">33.10-54.00 C</div> <div style="background-color: #FFC107; color: white; padding: 2px; text-align: center;">54.00-84.80 D</div> <div style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px; text-align: center;">84.80-184.30 E</div> <div style="background-color: #FF5722; color: white; padding: 2px; text-align: center;">184.30-200.90 F</div> <div style="background-color: #D32F2F; color: white; padding: 2px; text-align: center;">=>200.90 G</div> </div> | <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;"><4.40 A</div> <div style="background-color: #8BC34A; color: white; padding: 2px; text-align: center;">4.40-7.70 B</div> <div style="background-color: #FFEB3B; color: white; padding: 2px; text-align: center;">7.70-12.50 C</div> <div style="background-color: #FFC107; color: white; padding: 2px; text-align: center;">12.50-19.70 D</div> <div style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px; text-align: center;">19.70-44.10 E</div> <div style="background-color: #FF5722; color: white; padding: 2px; text-align: center;">44.10-48.10 F</div> <div style="background-color: #D32F2F; color: white; padding: 2px; text-align: center;">=>48.10 G</div> </div> |

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS

| DEMANDA DE CALEFACCIÓN (kWh/m ² •año) | DEMANDA DE REFRIGERACIÓN (kWh/m ² •año) |
|--|--|
| <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;"><4.60 A</div> <div style="background-color: #8BC34A; color: white; padding: 2px; text-align: center;">4.60-10.70 B</div> <div style="background-color: #FFEB3B; color: white; padding: 2px; text-align: center;">10.70-19.20 C</div> <div style="background-color: #FFC107; color: white; padding: 2px; text-align: center;">19.20-32.20 D</div> <div style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px; text-align: center;">32.20-64.30 E</div> <div style="background-color: #FF5722; color: white; padding: 2px; text-align: center;">64.30-70.10 F</div> <div style="background-color: #D32F2F; color: white; padding: 2px; text-align: center;">=>70.10 G</div> </div> | <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;"><7.80 A</div> <div style="background-color: #8BC34A; color: white; padding: 2px; text-align: center;">7.80-12.60 B</div> <div style="background-color: #FFEB3B; color: white; padding: 2px; text-align: center;">12.60-19.50 C</div> <div style="background-color: #FFC107; color: white; padding: 2px; text-align: center;">19.50-30.00 D</div> <div style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px; text-align: center;">30.00-36.90 E</div> <div style="background-color: #FF5722; color: white; padding: 2px; text-align: center;">36.90-45.40 F</div> <div style="background-color: #D32F2F; color: white; padding: 2px; text-align: center;">=>45.40 G</div> </div> |

ANÁLISIS TÉCNICO

| Indicador | Calefacción | | Refrigeración | | ACS | | Iluminación | | Total | |
|---|-------------|------------------------|---------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|------------------------|-------|------------------------|
| | Valor | % respecto al anterior | Valor | % respecto al anterior | Valor | % respecto al anterior | Valor | % respecto al anterior | Valor | % respecto al anterior |
| Consumo Energía primaria (kWh/m ² •año) | | | | | | | | | | |
| Consumo Energía final (kWh/m ² •año) | | | | | | | | | | |
| Emisiones de CO ₂ (kgCO ₂ /m ² •año) | | | | | | | | | | |
| Demanda (kWh/m ² •año) | | | | | | | | | | |

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

| |
|---|
| Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos) |
| |
| Coste estimado de la medida |
| |
| Otros datos de interés |
| |

ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

| | |
|--|----------|
| Fecha de realización de la visita del técnico certificador | 06/11/19 |
|--|----------|